

Žluto-zelené teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WTYG2" do 135°C, 2:1


- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +135°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 70°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 100°C
- Barva: žluto-zelená
- Vyhovuje normám: UL 224 125°C 600V VW-1, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 & 3, RoHS
- Velmi samozhášivé
- Zvýšená UV odolnost

Popis:

- WAPROTUBE® WTYG2 jsou elastické slabostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubice
- trubice jsou pouze v žluto-zeleném provedení
- vynikající mechanické a chemické vlastnosti
- výborné elektrické vlastnosti




ukázka použití

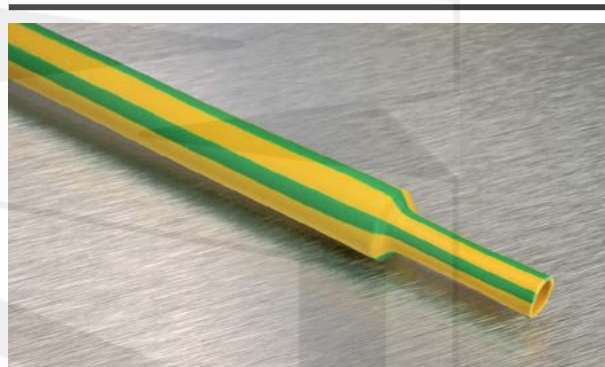

Použití:

- v elektrotechnice, elektronice, automobilovém průmyslu, k rozlišení uzemňovacího vodiče atd.

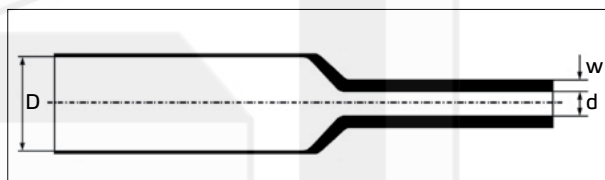

Technická data

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Provozní teplota	UL 224	-55°C až +135°C
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	14 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	>600%
Změna délky po smrštění	UL 224	0 ± 5%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	175°C 168 hod.	14 Mpa 450%
Hořlavost	VW-1	Samozhášivé podle VW-1
Dielektrická pevnost	IEC 243	20 kV/mm
Pracovní odpor	IEC 93	10 ¹⁴ Ω/cm
Stabilita s mědí	ASTM D 2671	Vyhovuje

Žluto-zelené teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WTYG2" do 135°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Min.) (mm)	Po smrštění (mm)		Množství na cívice (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Min.)	
wpr5303	WTYG2-024-1	3/32	2,4	1,2	0,44	200
wpr6160	WTYG2-032-1	1/8	3,2	1,6	0,44	200
wpr6161	WTYG2-048-1	3/16	4,8	2,4	0,51	200
wpr6162	WTYG2-064-1	1/4	6,4	3,2	0,56	100
wpr6163	WTYG2-095-1	3/8	9,5	4,8	0,56	100
wpr5257	WTYG2-127-1	1/2	12,7	6,4	0,65	50
wpr5259	WTYG2-190-1	3/4	19,1	9,5	0,80	50
wpr6406	WTYG2-254-1	1	25,4	12,7	0,90	50
wpr6405	WTYG2-381-1	1 1/2	38,1	19,1	1,02	50